

Seilzubehör

Spannschlösser

Spannschloss • DIN 1478 • 2 Gabeln und Kontermuttern • verzinkt


Tragfähigkeit t	Nachstell- barkeit Spannweg	d1 mm	l1 mm	l5 mm	d4 mm	b2 mm	b3 mm	d5 mm		Gewicht per 100 Stk./kg	
								Sechskantschraube und Mutter nach DIN 601	x		
0,12	85	M 8	110	205	8	8	15	M 6	x	35,0	26,00
0,20	90	M 10	125	250	8	10	21	M 8	x	40,0	45,00
0,27	90	M 12	125	300	10	14	19	M 10	x	45,0	66,00
								Sechskantschraube und Mutter nach DIN 20633			
2,20	125	M 16	170	340	10	20	24	M 16	x	61,5	151,00
4,30	150	M 20	200	455	12	28	47	M 20	x	80,0	293,00
8,00	180	M 24	255	550	12	33	53	M 24	x	100,5	500,00
11,50	180	M 30	255	665	16	44	74	M 30	x	130,5	997,00

Bei der Ausführung der Sechskantschraube und Mutter nach DIN 20633 sind die Gabeln mit Tragfähigkeit gestempelt.

Werkstoff: Mittelstück St-52.

Weitere Ausführungen:

Das Spannschloss DIN 1478 Gabel/Gabel ist ebenso in den Ausführungen Haken/Öse, Haken/Haken und Öse/Öse auf Anfrage erhältlich.

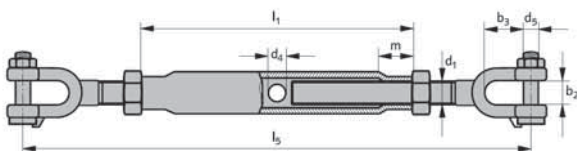

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!