


# Traversen verstellbar TDHV

## TDHV • Traverse mit Doppelhaken • verstellbar

Traversen - verstellbar - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Zum Lieferumfang gehören 2 verstellbare Doppelhaken mit Sicherung.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

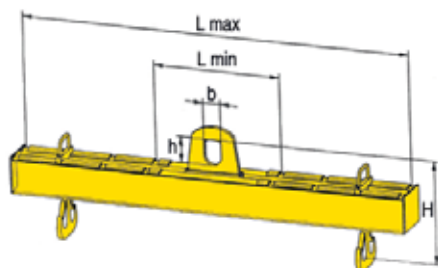

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	L min mm	Raster mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.TDHV.00010.100	TDHV 1-1	1000	1000	400	100	320	100 x 60	05 - 08	30
59.TDHV.00010.200	TDHV 1-2	1000	2000	800	200	335	100 x 60	05 - 08	50
59.TDHV.00010.300	TDHV 1-3	1000	3000	1000	200	355	100 x 60	05 - 08	80
59.TDHV.00010.400	TDHV 1-4	1000	4000	1500	250	375	100 x 60	05 - 08	135
59.TDHV.00020.200	TDHV 2-2	2000	2000	800	200	375	100 x 60	08 - 1	75
59.TDHV.00020.300	TDHV 2-3	2000	3000	1000	200	395	100 x 60	08 - 1	125
59.TDHV.00020.400	TDHV 2-4	2000	4000	1500	250	415	100 x 60	08 - 1	185
59.TDHV.00030.200	TDHV 3-2	3000	2000	800	200	430	120 x 80	1 - 1.6	95
59.TDHV.00030.300	TDHV 3-3	3000	3000	1000	200	450	120 x 80	1 - 1.6	150
59.TDHV.00030.400	TDHV 3-4	3000	4000	1500	250	470	120 x 80	1 - 1.6	220
59.TDHV.00050.200	TDHV 5-2	5000	2000	800	200	450	120 x 80	1.6 - 2.5	120
59.TDHV.00050.300	TDHV 5-3	5000	3000	1000	200	490	120 x 80	1.6 - 2.5	210
59.TDHV.00050.400	TDHV 5-4	5000	4000	1500	250	510	120 x 80	1.6 - 2.5	300
59.TDHV.00080.200	TDHV 8-2	8000	2000	800	200	530	150 x 100	4 - 5	165
59.TDHV.00080.300	TDHV 8-3	8000	3000	1000	200	560	150 x 100	4 - 5	275
59.TDHV.00080.400	TDHV 8-4	8000	4000	1500	250	600	150 x 100	4 - 5	420
59.TDHV.00100.200	TDHV 10-2	10000	2000	800	200	550	150 x 100	5 - 12	200
59.TDHV.00100.300	TDHV 10-3	10000	3000	1000	200	600	150 x 100	5 - 12	330
59.TDHV.00100.400	TDHV 10-4	10000	4000	1500	250	620	150 x 100	5 - 12	480

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!