


Traversen starr TGBS

TGBS • Traverse mit geringer Bauhöhe • starr

Traversen - starr - mit geringer Bauhöhe und mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401. Die Hakenaufnahme erfolgt durch einen Bolzen.

Zum Lieferumfang gehören 2 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint sowie 2 Wirbelhaken mit Hakensicherung, jeweils an den Enden mit Bolzen starr montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

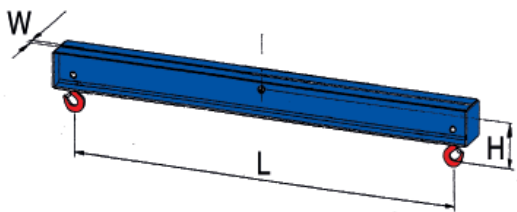

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L mm	H mm	W = lichte Weite mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.TGBS.00010.100	TGBS 1-1	1000	1000	130	50	05 - 08	21
59.TGBS.00010.200	TGBS 1-2	1000	2000	140	50	05 - 08	38
59.TGBS.00010.300	TGBS 1-3	1000	3000	150	50	05 - 08	69
59.TGBS.00010.400	TGBS 1-4	1000	4000	170	50	05 - 08	113
59.TGBS.00020.200	TGBS 2-2	2000	2000	180	50	08 - 1	59
59.TGBS.00020.300	TGBS 2-3	2000	3000	200	50	08 - 1	103
59.TGBS.00020.400	TGBS 2-4	2000	4000	220	50	08 - 1	159
59.TGBS.00030.200	TGBS 3-2	3000	2000	205	60	1 - 1.6	71
59.TGBS.00030.300	TGBS 3-3	3000	3000	225	60	1 - 1.6	122
59.TGBS.00030.400	TGBS 3-4	3000	4000	245	60	1 - 1.6	186
59.TGBS.00050.200	TGBS 5-2	5000	2000	260	60	1.6 - 2.5	98
59.TGBS.00050.300	TGBS 5-3	5000	3000	280	60	1.6 - 2.5	164
59.TGBS.00050.400	TGBS 5-4	5000	4000	320	60	1.6 - 2.5	281
59.TGBS.00080.200	TGBS 8-2	8000	2000	320	90	4 - 5	132
59.TGBS.00080.300	TGBS 8-3	8000	3000	340	90	4 - 5	215
59.TGBS.00080.400	TGBS 8-4	8000	4000	380	90	4 - 5	354
59.TGBS.00100.200	TGBS 10-2	10000	2000	365	120	5 - 12	149
59.TGBS.00100.300	TGBS 10-3	10000	3000	405	120	5 - 12	271
59.TGBS.00100.400	TGBS 10-4	10000	4000	425	120	5 - 12	392

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!