


Traversen starr TS

TS • Traverse • starr

Standard-Lasttraversen - starr - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Zum Lieferumfang gehören 2 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint sowie 2 Wirbelhaken mit Hakensicherung, jeweils an den Enden mit Bolzen starr montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

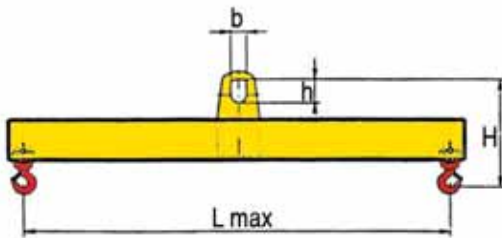

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.TS.00010.100	TS 1-1	1000	1000	280	100 x 60	05 - 08	25
59.TS.00010.200	TS 1-2	1000	2000	300	100 x 60	05 - 08	55
59.TS.00010.300	TS 1-3	1000	3000	320	100 x 60	05 - 08	75
59.TS.00010.400	TS 1-4	1000	4000	320	100 x 60	05 - 08	130
59.TS.00020.200	TS 2-2	2000	2000	320	100 x 60	08 - 1	65
59.TS.00020.300	TS 2-3	2000	3000	340	100 x 60	08 - 1	120
59.TS.00020.400	TS 2-4	2000	4000	360	100 x 60	08 - 1	200
59.TS.00030.200	TS 3-2	3000	2000	400	120 x 80	1 - 1.6	80
59.TS.00030.300	TS 3-3	3000	3000	380	120 x 80	1 - 1.6	150
59.TS.00030.400	TS 3-4	3000	4000	400	120 x 80	1 - 1.6	230
59.TS.00050.200	TS 5-2	5000	2000	420	120 x 80	1.6 - 2.5	120
59.TS.00050.300	TS 5-3	5000	3000	470	120 x 80	1.6 - 2.5	200
59.TS.00050.400	TS 5-4	5000	4000	490	120 x 80	1.6 - 2.5	330
59.TS.00080.200	TS 8-2	8000	2000	530	150 x 100	4 - 5	155
59.TS.00080.300	TS 8-3	8000	3000	560	150 x 100	4 - 5	285
59.TS.00080.400	TS 8-4	8000	4000	580	150 x 100	4 - 5	400
59.TS.00100.200	TS 10-2	10000	2000	550	150 x 100	5 - 12	175
59.TS.00100.300	TS 10-3	10000	3000	600	150 x 100	5 - 12	300
59.TS.00100.400	TS 10-4	10000	4000	620	150 x 100	5 - 12	500

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!