

Vertikal-Klemmen TSHP / TSHP-A

Vertikal-Klemme • TSHP • TSHP-A

Zum Heben und Transportieren von Hollandprofilen (HP) und Konstruktionen, in denen Hollandprofile verarbeitet sind.

Für eine Tragfähigkeit von 1 und 1,50 Tonnen.


Gleichzeitig als Hebeklemmen mit großer Backenöffnung verwendbar (z.B. um Drehbänke mit großen Scheiben zu bestücken).

Die Hebeklemmen sind standardmäßig mit drei Zahnkreisen ausgerüstet, die den optimalen Griff für jede Materialstärke gewährleisten.

Die TSHP und die TSHP-A Blechzwingen verfügen über eine Sicherheitsverriegelung, damit sich die Zwingen beim Greifen und Absetzen der Last nicht lösen können.

Die Zwingensegmente lassen sich sowohl im geöffneten wie im geschlossenen Zustand verriegeln.

Achtung → Die Hebeklemmen TSHP-A verfügen über einen größeren Greifbereich!

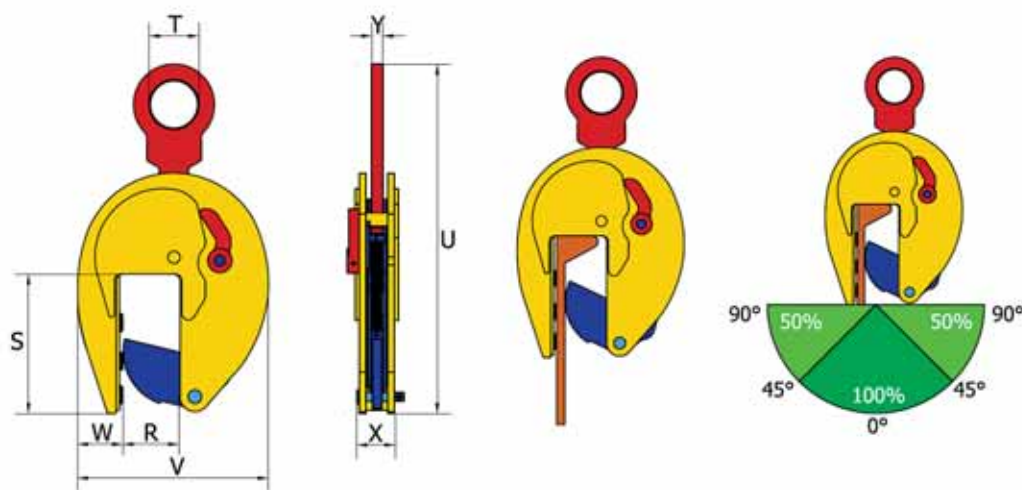

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich R / mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Gewicht per Stk./kg
54A110100A	1 TSHP	1000	0 - 80	205	70	520	280	66	64	16	19,5
54A110150A	1.5 TSHP	1500	0 - 80	205	70	520	280	66	64	16	20
54A130150A	1.5 TSHP-A	1500	0 - 155	160	70	520	340	66	70	16	20

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!