


Vertikal-Klemmen TSHPU

Vertikal-Klemme • TSHPU

Zum Heben, Transportieren und Senken von HP-Profilen und Konstruktionseinheiten mit eingebauten HP-Profilen.

Für eine Tragfähigkeit von 3 und 5 Tonnen.

Die Hebeklemmen sind mit einem beweglichen Gelenktraging und mit zwei Zahnkreisen ausgerüstet.

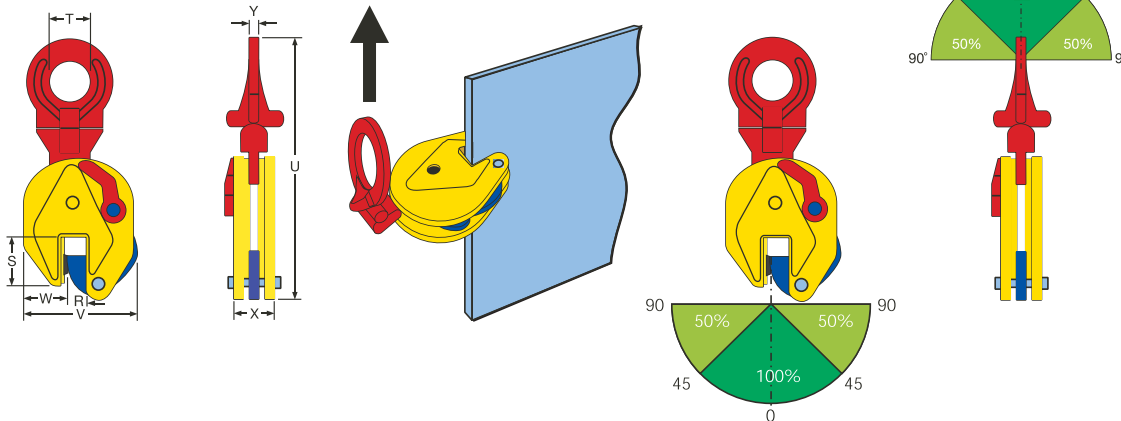

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich R / mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Gewicht per Stk./kg
54A120300A	3 TSHPU	3000	0 - 35	90	70	370	185	55	54	16	15
54A120500A	5 TSHPU	5000	0 - 45	110	70	435	225	60	86	20	19

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!