

Vertikal-Klemmen TNMK / STNMK

Vertikal-Klemme • TNMK • STNMK


Zum Heben, Senken und Transportieren von Sondermaterialien wie z.B. rostfreien Stählen (Inox), Aluminiumblechen, Holz und Holzspanplatten.

Für eine Tragfähigkeit von 0,5 bis 3 Tonnen.

Durch die 2 Klemmbacken aus einem Synthetikwerkstoff hinterlassen die Spezialklemmen keine Kerben auf dem Transportgut.

Die Hebeklemmen werden über eine hochfeste Kette mittels Aufhangering direkt in den Kranhaken eingehängt.

Achtung → Die Hebeklemmen STNMK verfügen über einen größeren Greifbereich!

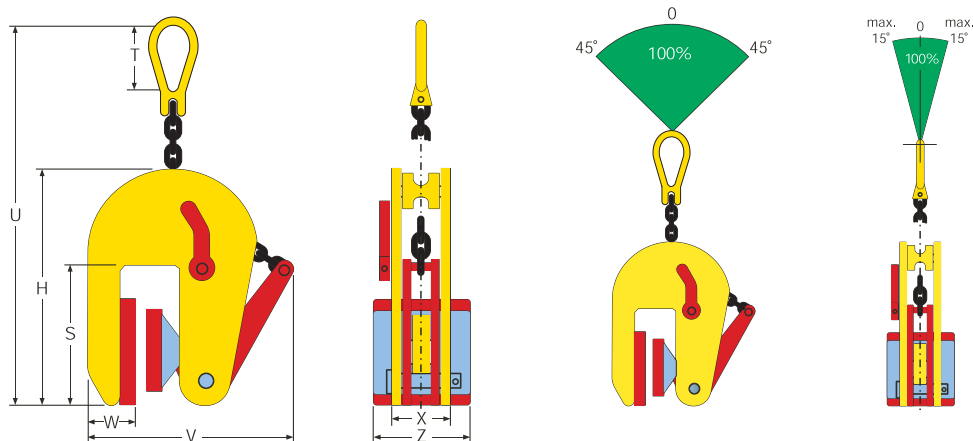

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Z mm	Gewicht per Stk./kg
54A140050A	0.5 TNMK	500	1 - 20	200	93	65	360	220	48	48	80	5,5
54A140100A	1 TNMK	1000	1 - 30	235	95	80	400	275	46	54	80	6,5
54A140150A	1.5 TNMK	1500	1 - 40	235	95	80	400	275	46	54	80	7,2
54A140200A	2 TNMK	2000	1 - 50	360	120	100	710	406	63	65	80	14
54A140300A	3 TNMK	3000	1 - 60	360	120	100	710	406	63	65	80	15
54A150050A	0.5 STNMK	500	17 - 37	200	93	65	360	240	48	48	80	6

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!