

Vertikal-Klemmen **TNMKA**

Vertikal-Klemme • **TNMKA**

Zum Heben, Senken und Transportieren von Sondermaterialien wie rostfreien Stählen (Inox), Aluminiumblechen, Holz und Holzspanplatten.


Für eine Tragfähigkeit von 0,5 Tonnen.

Durch die 2 Klemmbacken aus einem Synthetikwerkstoff hinterlassen die Spezialklemmen keine Kerben auf dem Transportgut.

Einsetzbar für verschiedene Arbeiten mit nur einer Hebeklemme.

Die Hebeklemmen werden über eine hochfeste Kette mittels Aufhänger direkt in den Kranhaken eingehängt.

Hinweis → Die Maulöffnung ist von 1 bis 180 mm und in Stufen von 20 mm verstellbar!

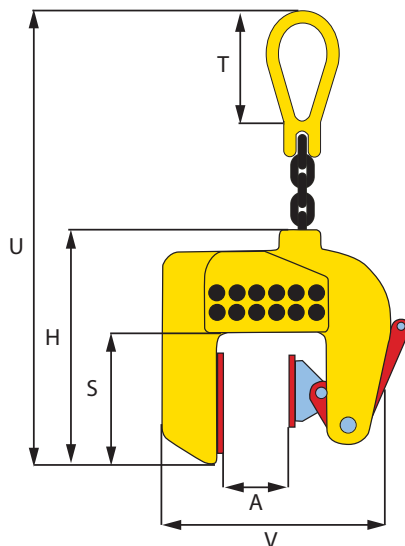

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich A / mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V min-max mm	W mm	X mm	Z mm	Gewicht per Stk./kg
54A160050A	0.5 TNMKA	500	1 - 180	223	143	65	360	220 - 340	60	66	80	10

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!