


Traversen verstellbar TV

TV • Traverse • verstellbar

Standard-Lasttraversen - verstellbar - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Zum Lieferumfang gehören 2 hochfeste, geschweißte Schäkkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint sowie 2 Wirbelhaken mit Hakensicherung, jeweils mit Bolzen verstellbar montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

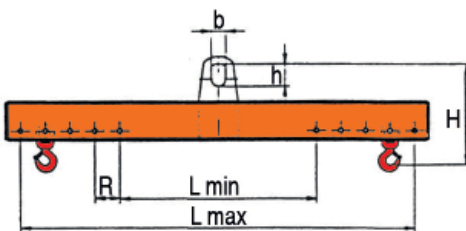

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschnitten, Bandschnitten oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	L min mm	R = Raster mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.TV.00010.100	TV 1-1	1000	1000	400	100	280	100 x 60	05 - 08	25
59.TV.00010.200	TV 1-2	1000	2000	800	200	300	100 x 60	05 - 08	55
59.TV.00010.300	TV 1-3	1000	3000	1000	200	320	100 x 60	05 - 08	75
59.TV.00010.400	TV 1-4	1000	4000	1500	250	320	100 x 60	05 - 08	130
59.TV.00020.200	TV 2-2	2000	2000	800	200	320	100 x 60	08 - 1	65
59.TV.00020.300	TV 2-3	2000	3000	1000	200	340	100 x 60	08 - 1	120
59.TV.00020.400	TV 2-4	2000	4000	1500	250	360	100 x 60	08 - 1	200
59.TV.00030.200	TV 3-2	3000	2000	800	200	360	120 x 80	1 - 1.6	80
59.TV.00030.300	TV 3-3	3000	3000	1000	200	380	120 x 80	1 - 1.6	150
59.TV.00030.400	TV 3-4	3000	4000	1500	250	400	120 x 80	1 - 1.6	230
59.TV.00050.200	TV 5-2	5000	2000	800	200	420	120 x 80	1.6 - 2.5	120
59.TV.00050.300	TV 5-3	5000	3000	1000	200	470	120 x 80	1.6 - 2.5	200
59.TV.00050.400	TV 5-4	5000	4000	1500	250	490	120 x 80	1.6 - 2.5	330
59.TV.00080.200	TV 8-2	8000	2000	800	200	530	150 x 100	4 - 5	155
59.TV.00080.300	TV 8-3	8000	3000	1000	200	560	150 x 100	4 - 5	285
59.TV.00080.400	TV 8-4	8000	4000	1500	250	580	150 x 100	4 - 5	400
59.TV.00100.200	TV 10-2	10000	2000	800	200	550	150 x 100	5 - 12	175
59.TV.00100.300	TV 10-3	10000	3000	1000	200	600	150 x 100	5 - 12	300
59.TV.00100.400	TV 10-4	10000	4000	1500	250	620	150 x 100	5 - 12	500

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!