

Vertikal-Klemmen TCK

Vertikal-Klemme • TCK


Zum senkrechten Heben und Transportieren von Objekten, in denen eine Tragkonstruktion aus Hohlprofilen verarbeitet ist (z B. mobile Raumzellen usw.).

Für eine Tragfähigkeit von 3 Tonnen.

Die Hebeklemmen können in das Hohlprofil geschoben werden, sobald er dann belastet wird, klemmt das Zahnsegment sich gegen die Profilwand fest.

Durch die kompakte Bauweise ist der von den Hebeklemmen benötigte Platz nicht größer als das Aussenmaß des Hohlprofils.

Die Hebeklemmen sind mit einem universellen Gelenktraging und einer universellen, scharnierenden Hebeöse ausgerüstet.

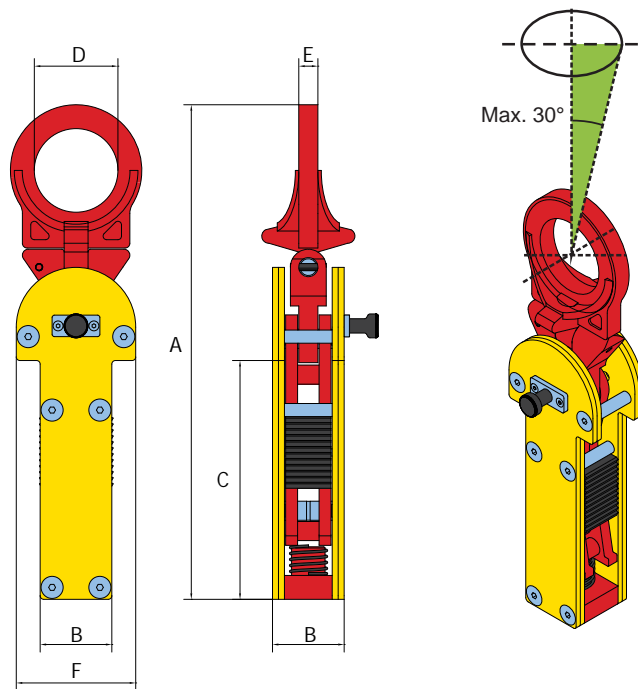

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht per Stk./kg
54A160300A	3 TCK	3000	62 - 70	414	60	200	70	16	100	7

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!