


Traversen starr TIS

TIS • Traverse • starr

Traversen - starr - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Zum Lieferumfang gehören 2 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint sowie 2 Wirbelhaken mit Hakensicherung, jeweils an den Enden starr montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

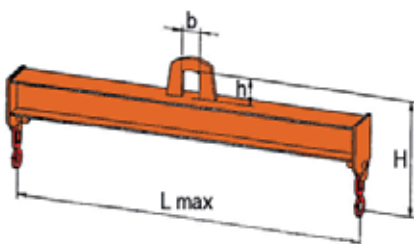

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.TIS.00010.100	TIS 1-1	1000	1000	360	100 x 60	05 - 08	25
59.TIS.00010.200	TIS 1-2	1000	2000	360	100 x 60	05 - 08	45
59.TIS.00010.300	TIS 1-3	1000	3000	380	100 x 60	05 - 08	65
59.TIS.00010.400	TIS 1-4	1000	4000	400	100 x 60	05 - 08	95
59.TIS.00020.200	TIS 2-2	2000	2000	420	100 x 60	08 - 1	50
59.TIS.00020.300	TIS 2-3	2000	3000	440	100 x 60	08 - 1	95
59.TIS.00020.400	TIS 2-4	2000	4000	460	100 x 60	08 - 1	140
59.TIS.00030.200	TIS 3-2	3000	2000	490	120 x 80	1 - 1.6	65
59.TIS.00030.300	TIS 3-3	3000	3000	530	120 x 80	1 - 1.6	130
59.TIS.00030.400	TIS 3-4	3000	4000	550	120 x 80	1 - 1.6	190
59.TIS.00050.200	TIS 5-2	5000	2000	520	120 x 80	1.6 - 2.5	95
59.TIS.00050.300	TIS 5-3	5000	3000	540	120 x 80	1.6 - 2.5	170
59.TIS.00050.400	TIS 5-4	5000	4000	580	120 x 80	1.6 - 2.5	280
59.TIS.00080.200	TIS 8-2	8000	2000	640	150 x 100	4 - 5	115
59.TIS.00080.300	TIS 8-3	8000	3000	660	150 x 100	4 - 5	200
59.TIS.00080.400	TIS 8-4	8000	4000	680	150 x 100	4 - 5	330
59.TIS.00100.200	TIS 10-2	10000	2000	670	150 x 100	5 - 12	115
59.TIS.00100.300	TIS 10-3	10000	3000	710	150 x 100	5 - 12	255
59.TIS.00100.400	TIS 10-4	10000	4000	750	150 x 100	5 - 12	360

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!