

Hebehaken TRC / STELCON

Hebehaken • TRC


Zum senkrechten Heben von Eisenbahnschienen.

Für eine Tragfähigkeit von 1,5 Tonnen.

Die Hebeklemmen sind mit einem Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet.

Tragfähigkeit und Greifbereich sind im Gehäuse eingraviert.

Achtung → Hebehaken für andere Größen und Gewichte von Zugschienen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an!

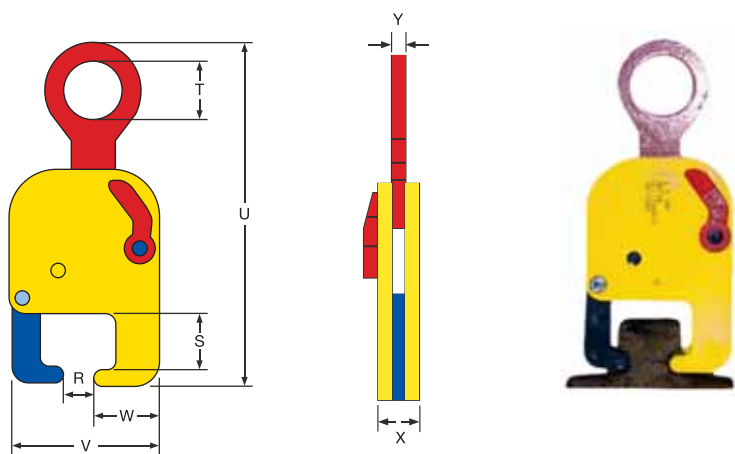

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich R / mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Gewicht per Stk./kg
54E050150A	TRC	1500	40 - 75	64	65	390	170	70	48	16	8

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Hebehaken • STELCON

Zum Heben von Stelcon Betonplatten.

Für eine Tragfähigkeit von 1,5 Tonnen pro Paar.

Mit und ohne Kette lieferbar.

Wichtig → Die Hebehaken dürfen grundsätzlich nur **paarweise** verwendet werden!
Die **o.g. Tragfähigkeitsangabe von 1,5 Tonnen** bezieht sich auf den **paarweisen Einsatz** der Hebehaken!

